



DOORPHONE

MODEL: RL-3205A


POWER: 12V DC

INPUT POWER: 4W

INPUT CURRENT 0.13A



שרטוט חיבורים

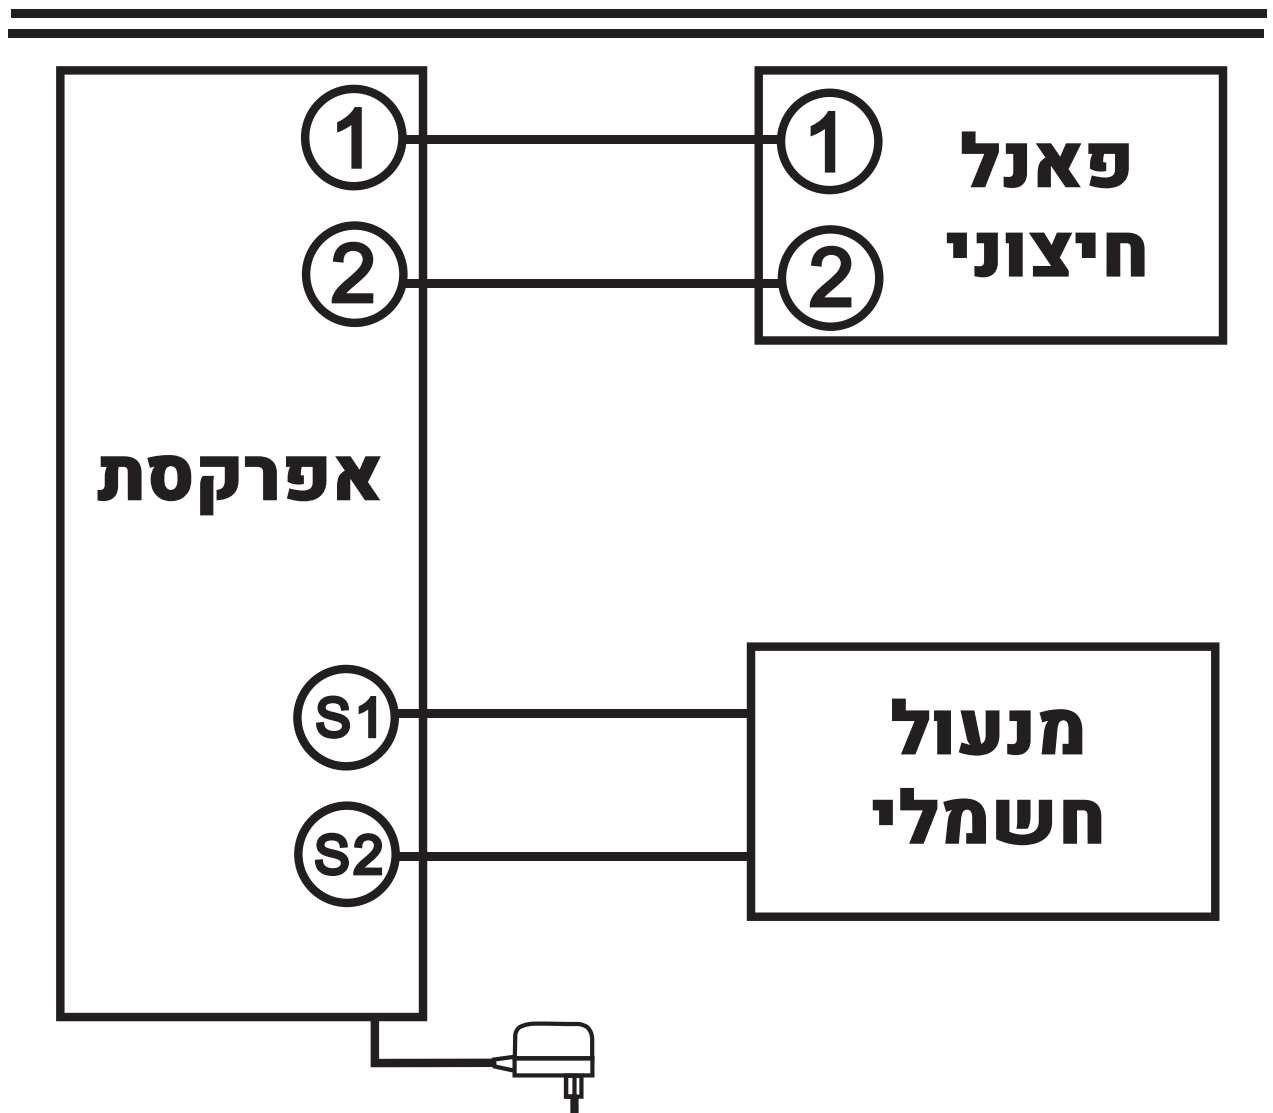

מתאים לכל אינטרקום דיגיטלי אודיו מדגם:
RL-3205A RL-3205AA RL-3205A-K
איכות שמיעה ברורה, נקייה ומושלמת

הוראות בטיחות לשימוש במטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- * יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- * ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- * אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- * אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
- * יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- * לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- * במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לקוביקום דיגיטל בע"מ.
- * המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- * אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- * אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

הוראות התקנה ו/או תרשים ונתונים טכניים: לכל הדגמים - בתחתית האפרכסת ו/או בגב האריזה

יחידת חוץ:

- רמקול – חלק עליון
- מיקרופון – חלק תחתון
- לחצן קריאה - מואר קבוע (בדגם RL-3205AA קיימים 2 לחצנים)

יחידת פנים:

- אפרכסת: עליון – רמקול, תחתון – מיקרופון
- לחצן פתיחת דלת! ימני תחתון (סימון מפתח), באמצעות מנעול חשמלי (מנעול חשמלי – לא מצורף)
- אזהרה!!! אין ללחוץ על לחצן פתיחת דלת ביחידה פנימית יותר מ-8 שניות. באפרכסת מותקן פעמון אשר פועל באמצעות לחצן הקריאה מיחידת החוץ.
- חיבורים S1, S2 (בכל הדגמים) מתחברים ישירות למנעול החשמלי ללא שנאי נוסף (מנעול חשמלי לא מצורף)
- סוג הכבל משתנה בהתאם למרחק בין היחידות ניתן להיעזר בתמיכה טכנית.

לדגם RL-3205A - ניתן להוסיף שלוחה נוספת (RL-3205A-K), אשר חייבת גם בשנאי. ואז מתקבלת מערכת - דיבורית משותפת + 2 שלוחות בדירה אחת. לא ניתן לשוחח בין 2 העמדות. החיבורים בין 2 העמדות הם במקביל, וכל שאר התכונות זהות. ניתן לבצע פתיחת דלת אם מותקן מנעול חשמלי מכל שלוחה באמצעות הלחצן באפרכסת (ראה סימון מפתח).

ניתן לחבר למערכת זו עד 3 אפרכסות. בהתקנה זו, יש לתאם מראש עם התמיכה הטכנית. הערה: במידה ולא שומעים באפרכסת ו/או דיבורית יש להחליף בין החיבורים באפרכסת בין 1 ל-2 על מנת לשמוע היטב.

דגם RL-3205AA - דיבורית משותפת כוללת 2 לחצנים ל-2 דירות שונות. לכל דירה לחצן קריאה בנפרד. לא ניתן לשוחח בין 2 העמדות כמו כן, אין אפשרות להוסיף שלוחות נוספות למערכת זו. ניתן לבצע פתיחת דלת אם מותקן מנעול חשמלי מכל דירה באמצעות הלחצן באפרכסת (ראה סימון מפתח).

יבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום - TV*AUDIO – במעגל סגור
שירת אסתר 2, פ"ת, טל': 03-9348811
תמיכה טכנית: קובי 050-8868500

תאריך קניה וחותמת:

* אחריות לשנה בצירוף ח-ן